



Ιωάννινα:
5^ο χλμ. Ε. Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών, τ.φ : 26510 94112

Άρτα:
5^ο χλμ. Ε. Ο. Άρτας – Φιλιππιάδας, τ.φ : 26810 51600

www.botsios.gr

B Botsios

Πλακάκια - Είδη Υγιεινής - Επιπλα Κουζίνας


Πρέβεζα:
5^ο χλμ. Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας
τ.: 26820 41112, φ.: 26820 41203

Ηγουμενίτσα:
5^ο χλμ. Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων, τ.: 26650 27297



* Σπίτι για να ζεις!

Ιωάννινα - Άρτα - Πρέβεζα - Ηγουμενίτσα

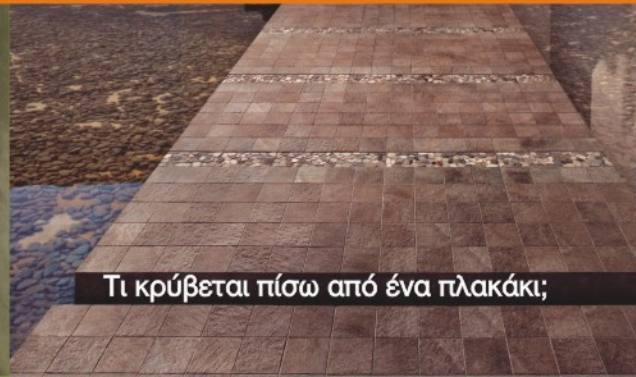

Τι κρύβεται πίσω από ένα πλακάκι;



Πριν αγοράσετε πλακάκια

Είναι λογικό, όπως δεν αγοράζουμε αυτοκίνητο ή ηλεκτρικές συσκευές, αν δεν είμαστε σίγουροι για τον παραγωγό και την καλή ποιότητα να μην αγοράζουμε πλακάκια και είδη υγιεινής, χωρίς να ελέγχουμε το όνομα του κατασκευαστή και την ποιότητα σε σχέση με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις χρήσεως. Λόγω του υψηλού κόστους της κατασκευής, κάνουμε οικονομία και σωστή επιλογή αγοράζοντας πλακάκια με τα ακόλουθα κριτήρια:

- Που θα χρησιμοποιηθούν τα πλακάκια και αν τα προσφερόμενα είναι κατάλληλα για τον συγκεκριμένο χώρο.
- Τεχνικές προδιαγραφές πλακιδίων.
- Αισθητική κατάσταση πλακιδίων.
- Σέρβις της εταιρείας πριν και μετά την πώληση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία, που θα βοηθήσουν τον πελάτη να προχωρήσει στη σωστή επιλογή πλακιδίων για την συγκεκριμένη χρήση που επιθυμεί.

1. Επώνυμο προϊόν

Συνίσταται προϊόν γνωστών εταιριών δοκιμασμένο, που πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές και είναι κατασκευασμένο για την συγκεκριμένη χρήση.

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Κόκκινη μάζα, μονόπυρα ή δίπυρα, επισμαλτωμένα ή μη.
Λευκή μάζα: μονόπυρα που περιέχουν αργιλικά συστατικά.
Γρανίτες (Gres-Porzellanato): μονόπυρα μη επισμαλτωμένα και επισμαλτωμένα, έγχρωμης ή λευκής ή κοκκώδους μάζας.

3. Ιδιότητες

α. Δίπυρα: Στο πρώτο στάδιο ψήνεται η μάζα και στο δεύτερο στάδιο το σμάλτο (κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους μπάνιου).

β. Μονόπυρα: Η μάζα και το σμάλτο ψήνονται ταυτόχρονα και δίνουν καλύτερες τεχνικές ιδιότητες (κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όταν είναι χαμηλής απορροφητικότητας).

γ. Gres Porcellanato: Με μεγάλη αντοχή σε χάραξη και αποτριβή, πολύ χαμηλή απορροφητικότητα, αποτελούν ιδανική επιλογή για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

4. Ποιότητα

Βάσει νομοθετικών διατάξεων είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται στη συσκευασία η ποιότητα, ο κωδικός παρτίδας παραγωγής, η διάσταση και η "απόχρωση" του προϊόντος.

Για παράδειγμα:
(Α') Πρώτη ή (Β') Δεύτερη, ή (Γ') Τρίτη ποιότητα.
* μόνο στην πρώτη διαλογή.

5. Έλεγχος Ποιότητας Διαστάσεων

Οι μετρήσεις του μήκους γίνονται με παχύμετρο κατά προσέγγιση 0,1 χιλιοστά (mm). Οι προδιαγραφές επιτρέπουν απόκλιση 0,5%.

6. Αναγνώριση Ποιότητας Επιφάνειας

Μεταξύ πρώτης και δεύτερης ποιότητας γίνεται διαχωρισμός με έλεγχο: από απόσταση χρήσης (για δάπεδα: 150 έως 170 εκ., για πλακάκια τοίχου: απόσταση 30 έως 50 εκ.) σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα παρακάτω κριτήρια:

Βαθουλώματα, κηλίδες και στίγματα, ατελή επισμάλτωση, χρωμοσκιάσεις και ανωμαλίες, του προλόντος.

Μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση στην πρώτη διαλογή σε παρατήρηση επιφανειακών λαθών 5%.

7. Απορροφητικότητα

Πλακάκια με απορροφητικότητα ανεξαρτήτου σκληρότητας επιφάνειας δεν είναι κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους (κίνδυνος σπασίματος σε συνθήκες παγετού).

8. Χημική Αντοχή

Τα πλακάκια πρέπει να έχουν περάσει από ελέγχους αντοχής σε πιθανή επαφή με σκληρά χημικά προϊόντα, άλατα, οξέα, αλκαλικά κ.τ.λ.

9. Αντοχή Σκληρότητας

Ανάλογα με τη χρήση και το χώρο που προορίζονται, η επιλογή τους θα πρέπει να έχει γίνει με βάση την αντοχή σε χάραξη και απότριψη (κλίμακες MOHS & PEI αντίστοιχα).

1. Κατηγορία (Γρουππο) I: (πολύ ελαφριά κυκλοφορία) κατάλληλα για τοίχους εσωτερικών χώρων.
2. Κατηγορία (Γρουππο) II: (ελαφριά κυκλοφορία) κατάλληλα για τοίχους και δάπεδα μπάνιων.
3. Κατηγορία (Γρουππο) III: (μέτρια κυκλοφορία) κατάλληλα για γραφεία και όλους τους χώρους των κατοικιών.
4. Κατηγορία (Γρουππο) IV: (βαριά κυκλοφορία) κατάλληλα για δάπεδα επαγγελματικών και δημόσιων χώρων.
5. Κατηγορία (Γρουππο) V: (πολύ βαριά κυκλοφορία) κατάλληλα για δάπεδα δημόσιων χώρων, αεροδρόμια, μετρό.

10. Σωστή τοποθέτηση

Για την τοποθέτηση των πλακιδίων και αναλόγως της επιφάνειας στην οποία πρόκειται να επικολληθούν, συνιστάται ο κατάλληλος τύπος κόλλας. Γενικά προτιμούνται οι ακρυλικές κόλλες.

Το ελάχιστο προτεινόμενο πάχος αρμού είναι 1-1,5 χιλιοστά για δάπεδο. Σε μεγάλες επιφάνειες είναι απαραίτητοι οι ελαστικοί αρμοί διαστολής κάθε 40 τετραγωνικά μέτρα (m2) περίπου.

Σίγουροι, για τα προϊόντα που σας προσφέρουμε, φροντίζουμε να "ομορφάνουμε τη ζωή σας" εδώ και 25 χρόνια. Η συνέπεια, η ειλικρίνεια και ποιότητα εξυπηρέτησης, μας οδήγησαν ακόμη πιο κοντά σας.



Πλακάκια - Είδη Υγιεινής - Επιπλα Κουζίνας

