koshi

arkimcollection

IMOLA CERAMICA

be Italian dal 1874

BAGNO

LIVING

COMMERCIALE LEGGERO

COMMERCIALE PESANTE

koshi

bathrooms
salle de bain
bad
cuarto de baño

living
salle de séjour
wohnene
viviente

tiles for light commercial traffic area
passage léger
gewerblichen bereich
pequeña superficie comercial

tiles for heavy traffic area
passage intense
Gewerblichen bereich mit hoher Beanspruchung
grande superficie comercial

Size
Format
Format
Formato

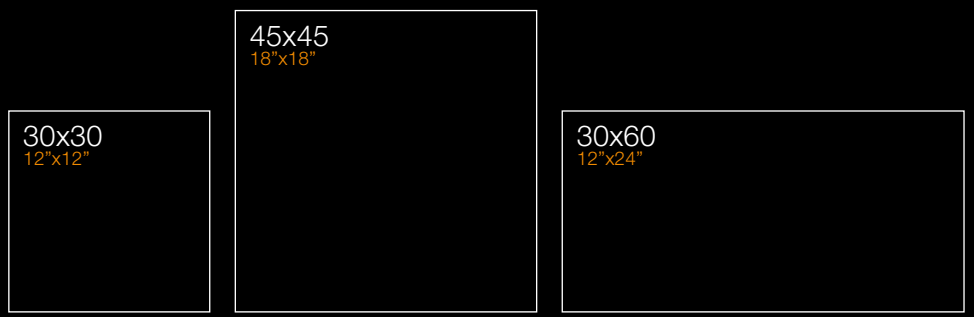

Formati

Gres porcellanato a tutto spessore

La tecnologia più moderna dà vita ad un materiale resistente ed inalterabile.
La soluzione per l'edilizia contemporanea.

Full body porcelain tiles

The most modern technology, creating a resistant and unalterable material. The solution for bulding contractos.

Grès cérame pleine masse

La technologie la plus moderne donne le jour à un matériau résistant et inaltérable. La solution de la construction contemporaine.

Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Modernste Technologie verleiht einem widerstandsfähigen und beständigen Material Leben. Die Lösung für den zeitgemäßen Bau.

Gres porcelánico a toda masa

La tecnología más moderna da vida a un material resistente e inalterable. La solución para la edilicia contemporánea.

Colours
Couleurs
Farben
Colores

Colori

A | almond
B | beige
CE | cemento
T | marrone

W | bianco
G | grigio
DG | grigio scuro
N | nero

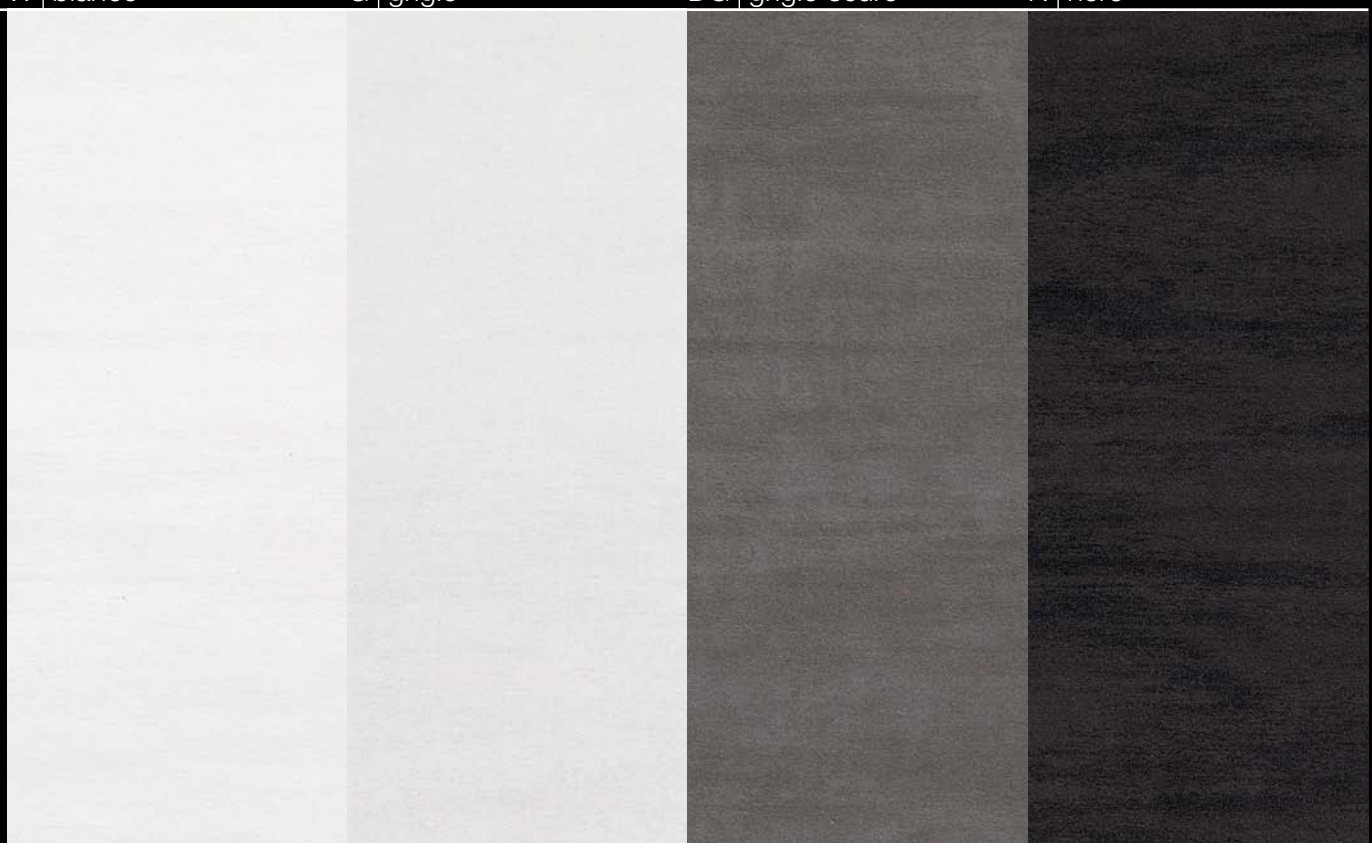

Superfici

naturale

Surfaces
Les surfaces
Die oberflächen
Las superficies

natural
naturel
natur
natural

Koshi

KOSHI 60CE | MU.KOSHI 36W

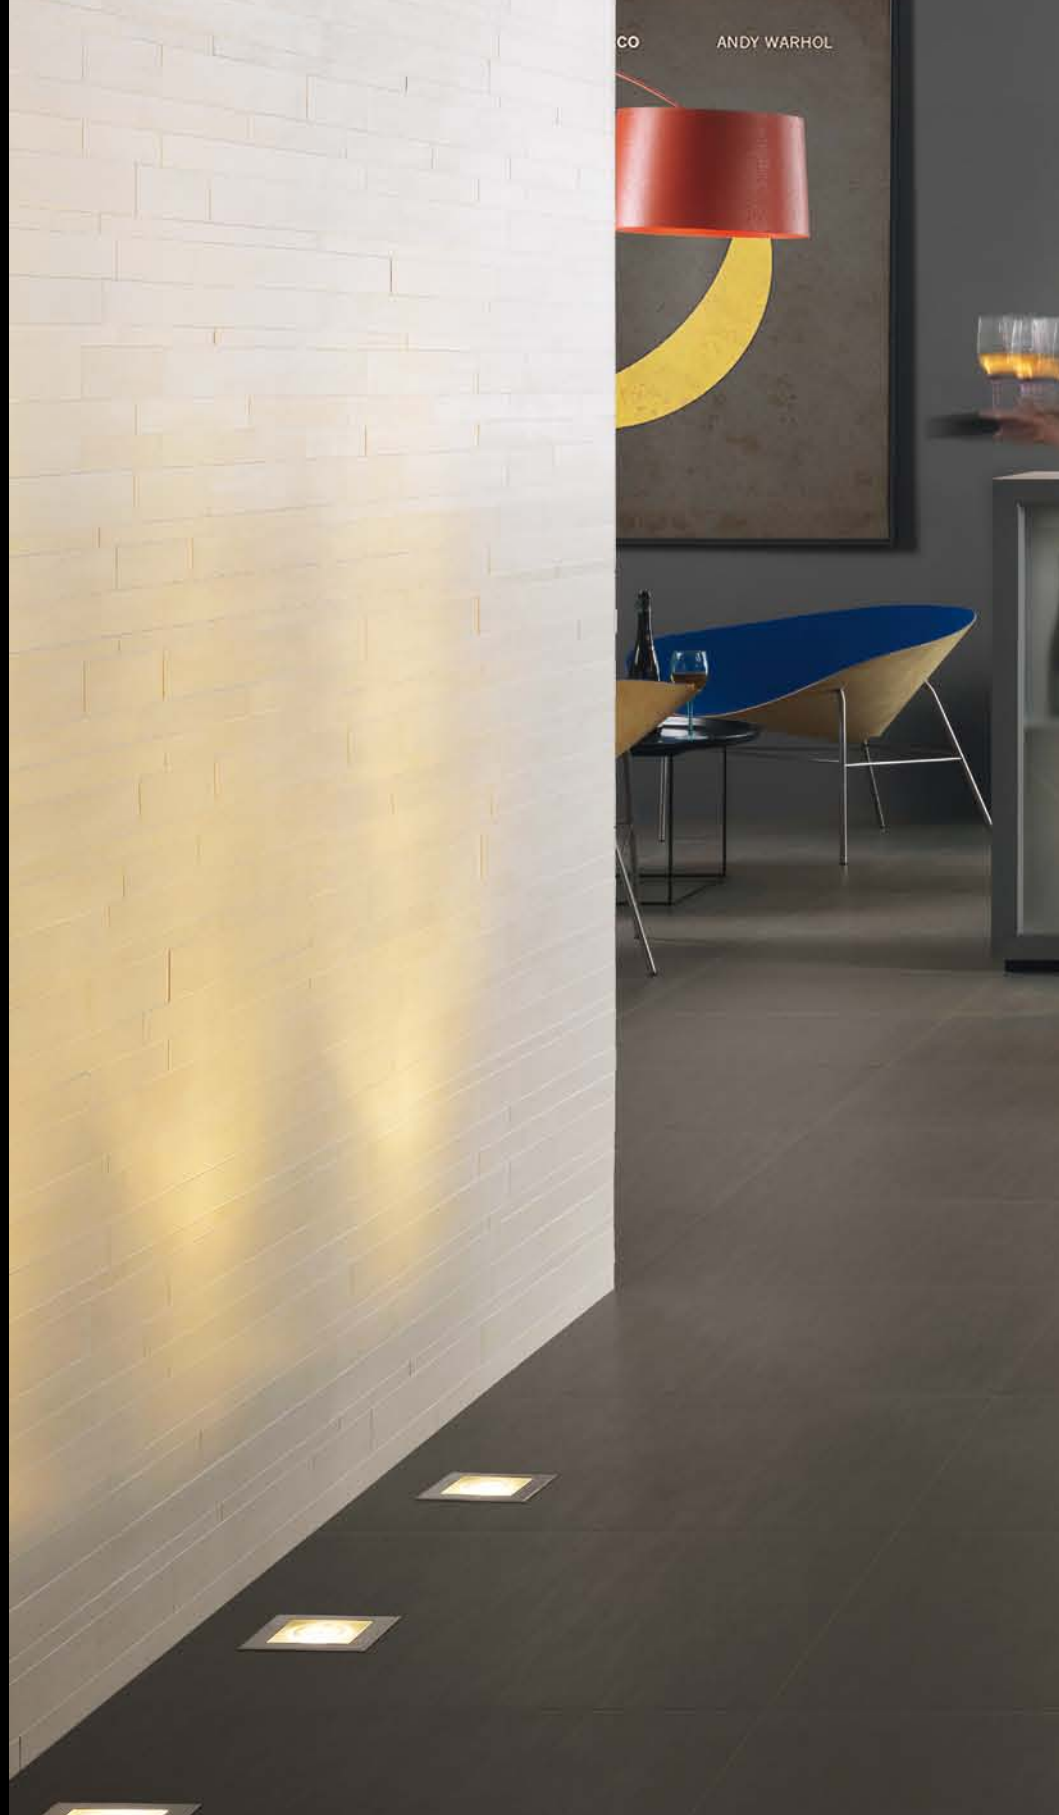

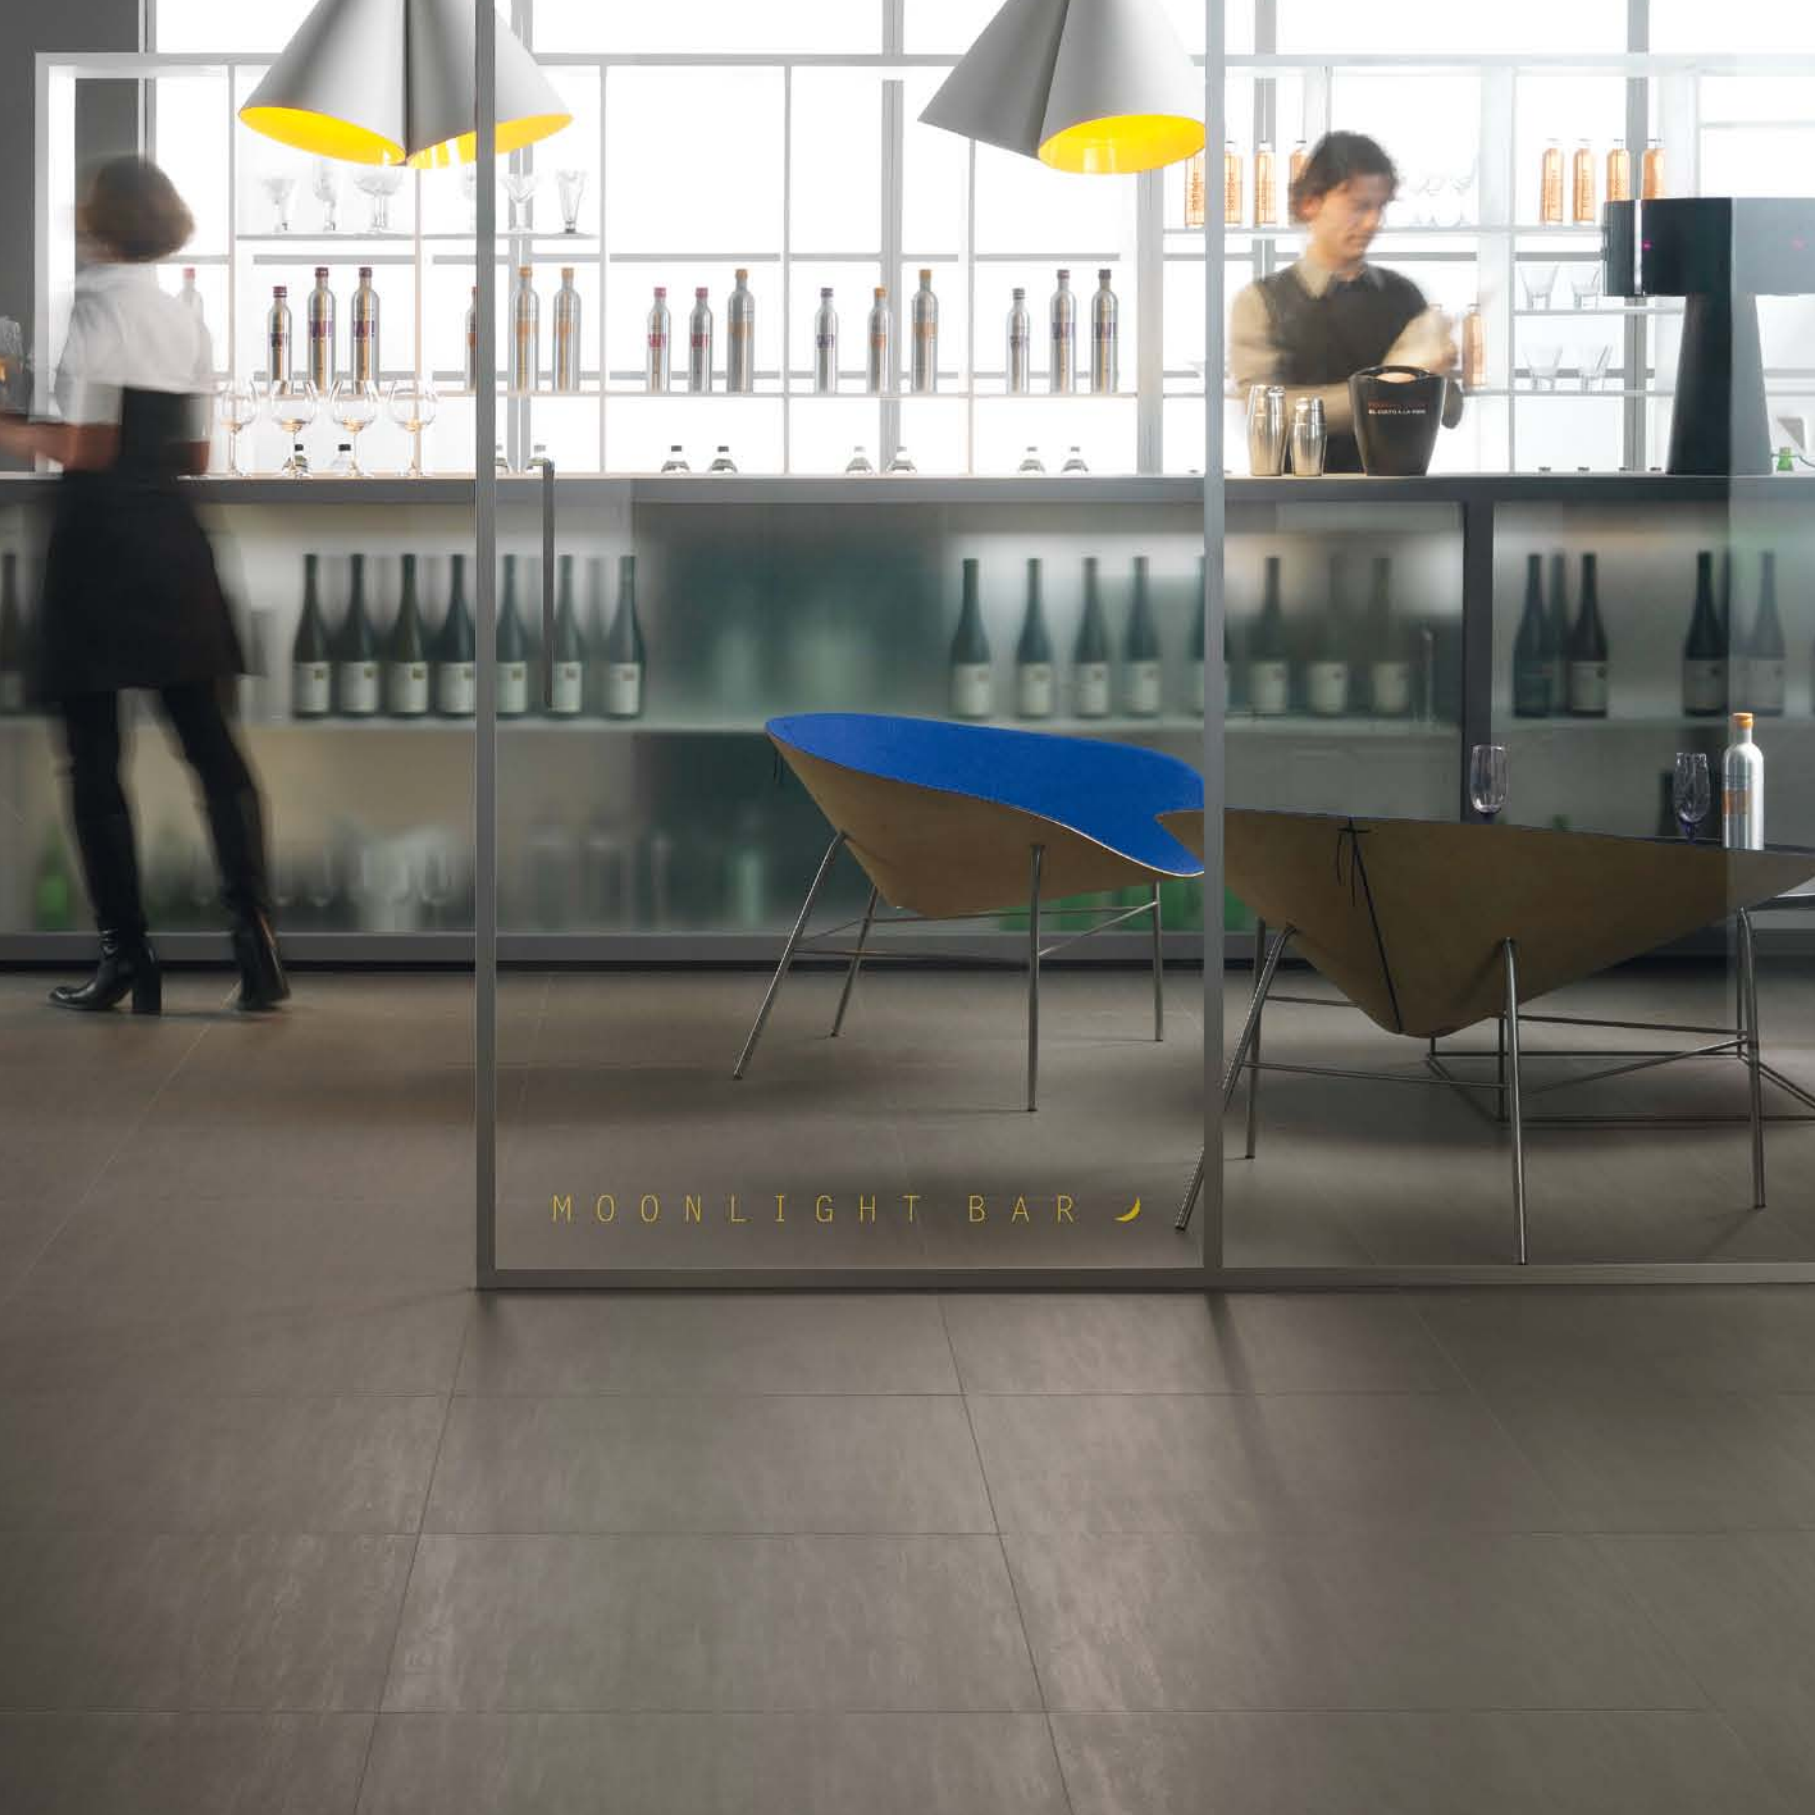
MOONLIGHT BAR

Koshi

KOSHI 60CE | MU.KOSHI 36W

Koshi

KOSHI 36T | KOSHI 60T | MU.KOSHI 36T

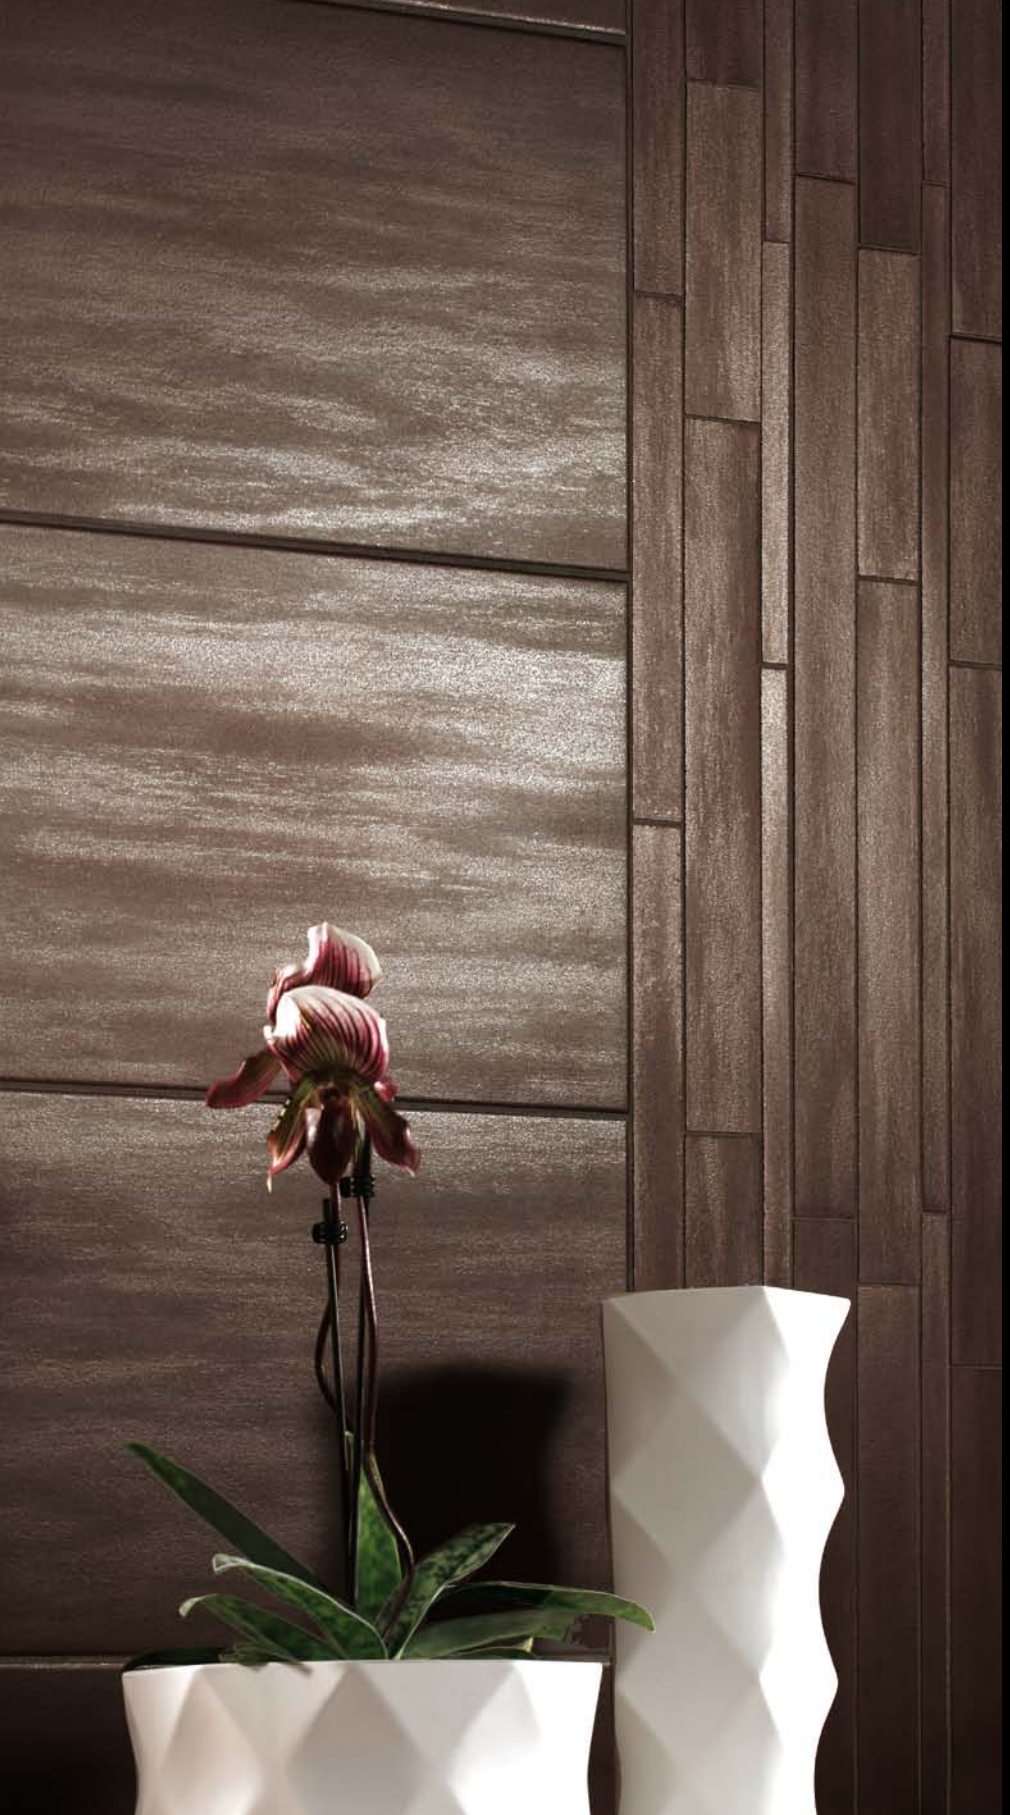

Koshi

KOSHI 36T | KOSHI 60T | MU.KOSHI 36T

Koshi

KOSHI 36T | KOSHI 60T | MU.KOSHI 36T

Koshi

KOSHI 60B

pandora
I shopping

Koshi

KOSHI 60B

Koshi

KOSHI 36G | KOSHI 60G | KOSHI G1

destinazione d'uso

suggested applications / destination / anwendungsbereich / lugar de empleo

BAGNO	LIVING	COMMERCIALE LEGGERO	COMMERCIALE PESANTE
bathrooms	living	tiles for light commercial traffic area	tiles for heavy traffic area
salle de bain	salle de séjour	passage léger	passage intense
bad	wohnene	gewerblichen bereich	gewerblichen bereich mit hoher beanspruchung
cuarto de baño	viviente	pequeña superficie comercial	grande superficie comercial

indicazione d'uso

suggested applications / indication d'utlisation / anwendungsbereich / Forma de empleo

PAVIMENTO	RIVESTIMENTO
floor tiles	wall tiles
sol	revêtement
boden	wand
piso	revestimiento

finitura superficiale

finishes / finition de la surface / oberfläche / acabado superficial

N

NATURALE

natural
naturel
natur
matt

bordo

edge / bord / rand / borde

D — DRITTO

straight
droit
gerade
derecho

Re M — RETTIFICATO MONOCALIBRO

monocaliber, rectified
rectifié monocalibre
rettifiziert monokaliber
rectificado monocalibre

stonalizzazione

shade variation / variation de nuances / schattierung / destonalización

V1

V1

KOSHI A

45x45
18"x18"
9,5
KOSHI 45A

30x60
12"x24"
9,2
KOSHI 36A

30x30
12"x12"
8,5
KOSHI 30A

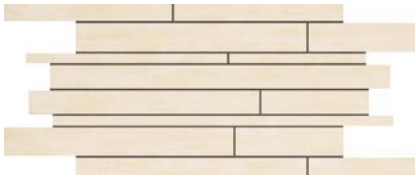

MU.KOSHI 36A
30x60 - 12"x24"

KOSHI BT 60A
9,5x60 - 3.7"x24"

KOSHI S60A
30x60 - 12"x24"

KOSHI BT 45A
9,5x45 - 3.7"x18"

KOSHI BT 30A
9,5x30 - 3.7"x12"

KOSHI B

45x45
18"x18"
9,5
KOSHI 45B

30x60
12"x24"
9,2
KOSHI 36B

30x30
12"x12"
8,5
KOSHI 30B

MU.KOSHI 36B
30x60 - 12"x24"

KOSHI BT 60B
9,5x60 - 3.7"x24"

KOSHI S60B
30x60 - 12"x24"

KOSHI BT 45B
9,5x45 - 3.7"x18"

KOSHI BT 30B
9,5x30 - 3.7"x12"

60x60
24"x24"
10,5

KOSHI 60A

KOSHI A1
60x60 - 24"x24"

60x120
24"x48"
11

KOSHI 12A

30x60
12"x24"
9,2

KOSHI 36A R

MK.KOSHI 30A
30x30 - 12"x12"

60x60
24"x24"
10,5

KOSHI 60B

KOSHI B1
60x60 - 24"x24"

60x120
24"x48"
11

KOSHI 12B

30x60
12"x24"
9,2

KOSHI 36B R



MK.KOSHI 30B
30x30 - 12"x12"

KOSHI CE

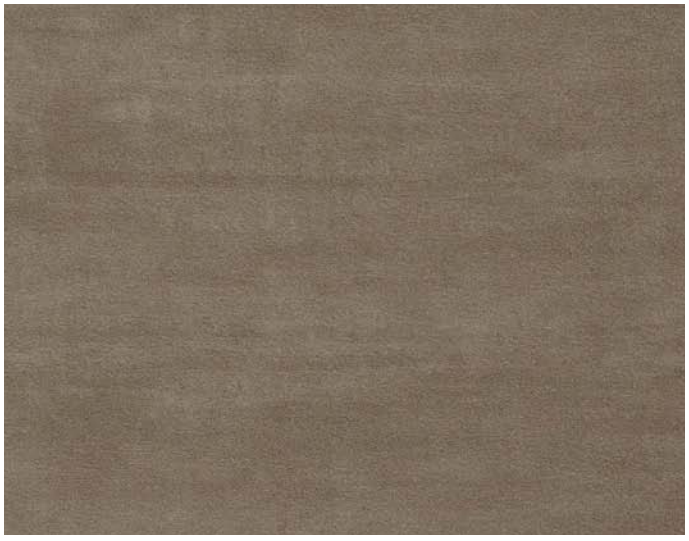

45x45
18"x18"
9,5
KOSHI 45CE

30x60
12"x24"
9,2
KOSHI 36CE

30x30
12"x12"
8,5
KOSHI 30CE

MU.KOSHI 36CE
30x60 - 12"x24"

KOSHI BT 60CE
9,5x60 - 3.7"x24"

KOSHI S60CE
30x60 - 12"x24"

KOSHI BT 45CE
9,5x45 - 3.7"x18"

KOSHI BT 30CE
9,5x30 - 3.7"x12"

KOSHI T

45x45
18"x18"
9,5
KOSHI 45T

30x60
12"x24"
9,2
KOSHI 36T

30x30
12"x12"
8,5
KOSHI 30T

MU.KOSHI 36T
30x60 - 12"x24"

KOSHI BT 60T
9,5x60 - 3.7"x24"

KOSHI S60T
30x60 - 12"x24"

KOSHI BT 45T
9,5x45 - 3.7"x18"

KOSHI BT 30T
9,5x30 - 3.7"x12"

60x60
24"x24"
10,5

KOSHI 60CE

KOSHI CE1
60x60 - 24"x24"

60x120
24"x48"
11

KOSHI 12CE

30x60
12"x24"
9,2

KOSHI 36CE R

MK.KOSHI 30CE
30x30 - 12"x12"

60x60
24"x24"
10,5

KOSHI 60T

KOSHI T1
60x60 - 24"x24"

60x120
24"x48"
11

KOSHI 12T

30x60
12"x24"
9,2

KOSHI 36T R

MK.KOSHI 30T
30x30 - 12"x12"

KOSHI W

45x45
18"x18"
9,5
KOSHI 45W

30x60
12"x24"
9,2
KOSHI 36W

30x30
12"x12"
8,5
KOSHI 30W

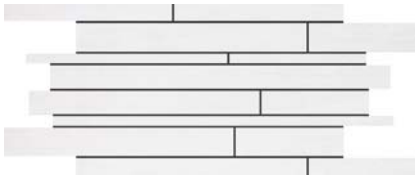

MU.KOSHI 36W
30x60 - 12"x24"

KOSHI BT 60W
9,5x60 - 3.7"x24"

KOSHI S60W
30x60 - 12"x24"

KOSHI BT 45W
9,5x45 - 3.7"x18"

KOSHI BT 30W
9,5x30 - 3.7"x12"

KOSHI G

45x45
18"x18"
9,5
KOSHI 45G

30x60
12"x24"
9,2
KOSHI 36G

30x30
12"x12"
8,5
KOSHI 30G

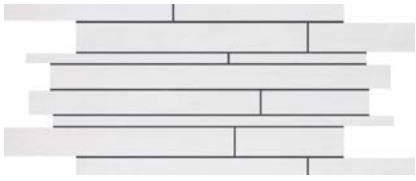

MU.KOSHI 36G
30x60 - 12"x24"

KOSHI BT 60G
9,5x60 - 3.7"x24"

KOSHI S60G
30x60 - 12"x24"

KOSHI BT 45G
9,5x45 - 3.7"x18"

KOSHI BT 30G
9,5x30 - 3.7"x12"

60x60
24"x24"
10,5

KOSHI 60W

KOSHI W1
60x60 - 24"x24"

60x120
24"x48"
11

KOSHI 12W

30x60
12"x24"
9,2

KOSHI 36W R



MK.KOSHI 30W
30x30 - 12"x12"

60x60
24"x24"
10,5

KOSHI 60G

KOSHI G1
60x60 - 24"x24"

60x120
24"x48"
11

KOSHI 12G

30x60
12"x24"
9,2

KOSHI 36G R

MK.KOSHI 30G
30x30 - 12"x12"

KOSHI DG

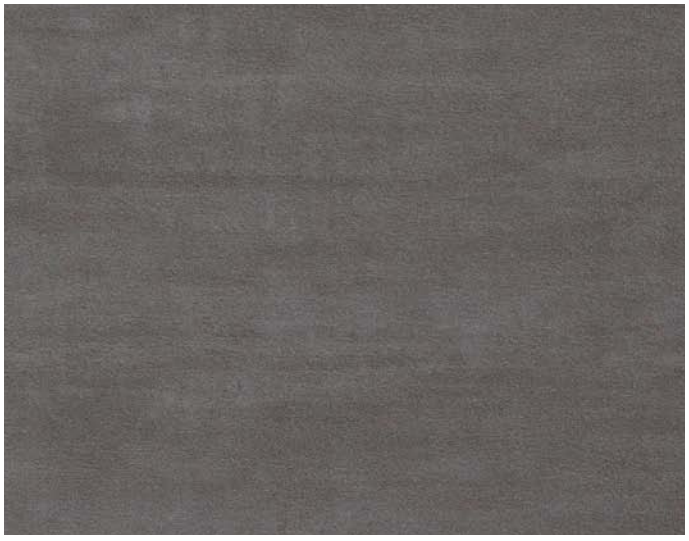

45x45
18"x18"
9,5
KOSHI 45DG

30x60
12"x24"
9,2
KOSHI 36DG

30x30
12"x12"
8,5
KOSHI 30DG

MU.KOSHI 36DG
30x60 - 12"x24"

KOSHI BT 60DG
9,5x60 - 3.7"x24"

KOSHI S60DG
30x60 - 12"x24"

KOSHI BT 45DG
9,5x45 - 3.7"x18"

KOSHI BT 30DG
9,5x30 - 3.7"x12"

KOSHI N

45x45
18"x18"
9,5
KOSHI 45N

30x60
12"x24"
9,2
KOSHI 36N

30x30
12"x12"
8,5
KOSHI 30N

MU.KOSHI 36N
30x60 - 12"x24"

KOSHI BT 60N
9,5x60 - 3.7"x24"

KOSHI S60N
30x60 - 12"x24"

KOSHI BT 45N
9,5x45 - 3.7"x18"

KOSHI BT 30N
9,5x30 - 3.7"x12"

60x60
24"x24"
10,5

KOSHI 60DG

KOSHI DG1
60x60 - 24"x24"

60x120
24"x48"
11

KOSHI 12DG

30x60
12"x24"
9,2

KOSHI 36DG R

MK.KOSHI 30DG
30x30 - 12"x12"

60x60
24"x24"
10,5

KOSHI 60N

KOSHI N1
60x60 - 24"x24"

60x120
24"x48"
11

KOSHI 12N

30x60
12"x24"
9,2

KOSHI 36N R



MK.KOSHI 30N
30x30 - 12"x12"

caratteristiche tecniche

ISO 13006 BIa UGL (E ≤ 0,5%)

TECHNICAL CHARACTERISTICS
ISO 13006-G - BIa UGL (E ≤ 0,5%)

DONNEES TECHNIQUES
ISO 13006-G - BIa UGL (E ≤ 0,5%)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
ISO 13006-G - BIa UGL (E ≤ 0,5%)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ISO 13006-G - BIa UGL (E ≤ 0,5%)

TEHNICKE KARAKTERISTIKE
ISO 13006-G - BIa UGL (E ≤ 0,5%)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ISO 13006-G - BIa UGL (E ≤ 0,5%)

caratteristiche tecniche specifiche

Technical feautures specifications - Caractéristiques techniques spécifique - Technische Eigenschaften - Características técnicas especificas

P = Gres porcellanato a tutto spssore - Full body porcelain tiles - Grès cérame pleine masse - Durchgefärbtes Feinsteinzeug - Gres porcellánico a toda masa

PROGETTO	TIP	ARTICOLO		DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	ASTM C1028/96		BCR Rep.CEC 6/81		DM 14/6/89 n.236	
						n.a.	n.b.	g.a.	g.b.	c.a.	g.b.
KOSHI	P	KOSHI	N	R9	A	> 0,6	> 0,6	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA KARAKTERISTIKA ХАРАКТЕРИСТИКА	**METODO DI PROVA** TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA POKUSNA METODA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	**REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA** REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS CARACTERISTIQUES REQUISES VORGESEHENE EIGENSCHAFTEN GEMÄS NORMEN CARACTERÍSTICAS PREVISTAS POR LA NORMA ZAHTJEVI PREMA STANDARDU ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	**VALORE MEDIO GRES FINE PORCELLANATO** FINE PORCELAIN STONEWARE AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE GRES CERAME DURCHSCHNITTLICHER WERT FEINSTEINZEUG VALOR MEDIO GRES FINO PORCELÁNICO SREDNJA VRIJEDNOST PORCULANIZIRANI TANKI GRES СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КЕРАМОГРАНИТА		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES KARAKTERISTIKE DIMENZIJA - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ISO 10545-2	S ≥ 410	**NATURALE**	**RETTIFICATO**	**LEVIGATO / RETTIFICATO**
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE - LONGITUD Y ANCHURA DUZINA I SIRINA - ДЛИНА И ШИРИНА		± 0,5%	± 0,3%	± 0,1%	± 0,1%
SPESSORE THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - DEBLJINA - ТОЛЩИНА		± 5%	± 4%	± 4%	± 4%
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS RECHTECKIGKEIT DER ECKEN - RECTILINEARIDAD DE LAS ESQUINAS RAVNINA RUBOVA - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ ГРАНИ		± 0,5%	± 0,3%	± 0,1%	± 0,1%
ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD PRAVOKUTNOST - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ		± 0,6%	± 0,3%	± 0,1%	± 0,1%
PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANARIDAD RAVNINA POVRSINA - ЛИНЕЙНОСТЬ		± 0,5%	± 0,3%	± 0,3%	± 0,1%
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA UPIJANJE VODE - ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%		
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE - RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN UGIBNA CVRSTOCA - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	min. 35 N/mm^2 мин. 35 $Н/мм^2$	50 N/mm^2 = 509 Kg/cm^2 50 $Н/мм^2$ = 509 $кг/см^2$		
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST - CARGA DE RUPTURA SILA SLAMANJA - СТОЙКОСТЬ НА ИЗЛОМ		**SPESSORE** - THICKNESS-EPAISSEUR-STÄRKE-ESPESOR-DEBLJINA-Толщина ≥ 7,5 mm: min. 1300 N	**SPESSORE *** THICKNESS* - EPAISSEUR* STÄRKE* - ESPESOR* DEBLJINA* - Толщина*	8,5 mm	2500 N
				12 mm	5000 N
		SPESSORE -THICKNESS-EPAISSEUR-STÄRKE-ESPESOR-DEBLJINA-Толщина < 7,5 mm: min. 700 N		14 mm	6500 N
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIß - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA OTPORNOST NA DUBOKU ABRAZIJU - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ	ISO 10545-6	≤ 175 mm^3	140 mm^3		
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT - COEFF. DILATATION THERMIQUE LINEIQUE LINEARER TERMISCHEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT - COEF. DILATACIÓN TERMICA LINEAL KOEFICIJENT TERMICKOG LINEARNOG SIRENJA КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU - ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	$\leq 7x10^{-6}$ $°C^{-1}$		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES - RESISTANCE AUX CHOCS TERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS VARIACIONES TERMICAS OTPORNOST NA NAGLE PROMJENE TEMPERATURE УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU - ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	**RESISTE** RESISTANT - RESISTANT BESTÄNDIG - RESISTE OTPORAN - УСТОЙЧИВ		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO OTPORNOST NA MRAZ - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	**RICHIESTA** ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - NECESARIA ZAHTJEVANA - ТРЕБУЕМАЯ	**RESISTE** RESISTANT - RESISTANT BESTÄNDIG - RESISTE OTPORAN - УСТОЙЧИВ		
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS OTPORNOST NA KEMIKALIJE - ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	ISO 10545-13				
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM.PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUÍMICOS PARA UTILIZO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA KEMIJSKI PROIZVODI ZA KUCNU UPOTREBU I ADITIVI ZA BAZENE бытовые химические средства и средства для бассейнов		min.UB мин.UB	min.UB мин.UB		
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALINS A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ÁLCALI CON BAJA CONCENTRACIÓN KISELINE I ALKALI NISKE KONCENTRACIJE низкоконцентрированные кислоты и щёлочи		**DA ULA, ULB A ULC** FROM ULA, ULB TO ULC - DE ULA, ULB A ULC VON ULA, ULB BIS ULC - DE ULA, ULB A ULC od ULA, ULB do ULC - от ULA, ULB до ULC	**DA ULA, ULB A ULC** FROM ULA, ULB TO ULC - DE ULA, ULB A ULC VON ULA, ULB BIS ULC - DE ULA, ULB A ULC od ULA, ULB do ULC - от ULA, ULB до ULC		
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALINS A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ÁLCALI CON ALTA CONCENTRACIÓN KISELINE I ALKALI VISOKE KONCENTRACIJE высококонцентрированные кислоты и щёлочи		**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU - ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU - ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS OTPORNOST NA MRLJE - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST - METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN - TEST DISPONIBLE METODA NA RASPOLAGANJU - ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	min. 3 мин. 3		
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES FRENTE A LA LUZ POSTOJANOST BOJA NA SVJETLOSTI - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	**NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE** THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF NO TIENEN QUE PRESENTAR APRECIABLES VARIACIONES DE COLOR NE SMIJE DOCI DO VIDNIH PROMJENA U BOJI Не должны иметь заметных различий в цвете	**CONFORME** COMPLIANT - CONFORME ERFÜLLT - CONFORME ODGOVARA - СООТВЕТСТВУЕТ		

Cooperativa Ceramica d'Imola e l'ambiente

IMOLA ENVIRONMENT SYSTEM
AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO
UNI EN ISO 14001:2004
CERTIQUALITY

La natura e la tecnologia si fondono per dar vita a un nuovo concetto di ceramica che mette al centro il rapporto tra l'uomo e l'ambiente; un binomio inscindibile per il conseguimento consapevole dei principi di eco-efficienza aziendale ed eco-compatibilità ambientale sigillato da importanti riconoscimenti come: la Certificazione Ambientale ISO 14001, la Registrazione EMAS e il progetto Life.

Nature and technology combine to give birth to a new concept in ceramic tiles which places the relationship between man and the environment at the centre; an inseparable combination for the conscious achievement of eco-efficient corporate principles as well as those of environmental eco-compatibility, sealed with important recognitions: ISO 14001 Environmental Certification, Emas Registration and Life Project trademarks.

Il sistema di gestione ambientale di Cooperativa Ceramica d'Imola - in riferimento alla Norma UNI EN ISO 14001 - è stato impostato perseguendo i seguenti principi:

The environmental management system of Cooperativa Ceramica d'Imola - in reference to the UNI EN ISO 14001 Normative - was imposed on the basis of the following principles:

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
reg. n. IT-00042

Cooperativa Ceramica d'Imola, attuando una precisa politica aziendale di sviluppo sostenibile, ha ottenuto la Registrazione Eco-management and Audit Scheme (EMAS), un importante riconoscimento a livello europeo, volto al continuo miglioramento degli standard produttivi e alla sensibilizzazione di tutto il personale sotto il profilo della salvaguardia ambientale. Il sistema EMAS è, infatti, un sistema di adesione volontaria per le imprese che si impegnano a valutare e a migliorare la propria efficienza ambientale, tramite scelte di acquisto e di gestione più responsabili, attraverso l'utilizzo consapevole dell'aria, dell'acqua, del territorio, delle materie prime e dell'energia.

Registrazione EMAS ottenuta per il sito produttivo di Casalfiumanese (BO)

Through the implementation of a precise company policy on sustainable development, Cooperativa Ceramica d'Imola has obtained Eco-management and Audit Scheme (EMAS) registration. This is an important recognition on a European level that aim at the continuous improvement of production standards and awareness of all of its employees in terms of protecting the environment. The EMAS system is a voluntary awareness for those companies committed to evaluating and improving their environmental efficiency through a more responsible choice of buying and management, a more careful use of air, water, territory, raw materials and energy.

Emas Registration obtained for Casalfiumanese plants (BO)

L'adesione al Regolamento EMAS, rappresenta per Cooperativa Ceramica d'Imola uno degli strumenti con cui poter comunicare l'impegno eco-sostenibile nelle proprie attività industriali, attraverso 2 principi portanti:

EMAS Certification represents for Cooperativa Ceramica d'Imola one of its communication instruments for the company' eco-sustainable commitment in its industrial sites under two main profiles:

Salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali:

Cooperativa Ceramica d'Imola, credendo fortemente nel valore dell'ambiente, ritiene che i propri obiettivi di produzione industriale debbano esser perseguiti e realizzati con strategie ed impianti che consentano di utilizzare in maniera ottimale ed efficace tutte le risorse, nel pieno rispetto dell'ambiente. È per tale motivo che Cooperativa Ceramica d'Imola si adopera a minimizzare l'impatto ambientale della produzione ceramica, ottimizzando l'impiego delle risorse naturali, grazie a processi di riciclo, rivolti al recupero degli scarti di lavorazione crudi, cotti, alla ottimizzazione delle risorse idriche ed al riutilizzo di materiali riciclabili per gli imballi.

Politica energetica efficace ed efficiente:

Cooperativa Ceramica d'Imola, attraverso soluzioni impiantistiche ottimali, si adopera per ridurre costantemente il consumo energetico nei processi di produzione. L'energia elettrica utilizzata è per la maggior parte autoprodotta mediante i più moderni impianti di cogenerazione.

Rispetto per l'ecosistema:

Cooperativa Ceramica d'Imola si adopera per minimizzare l'impatto ambientale della propria produzione industriale, al fine di salvaguardare l'intero ecosistema. Pertanto Cooperativa Ceramica d'Imola recupera completamente le acque di lavorazione, riducendo a zero gli scarichi; compie monitoraggio continuo delle emissioni significative, al fine di un alto livello di contenimento di inquinanti critici nell'ambiente, attua una raccolta differenziata totale per carta, materie plastiche, legno, ferro e rame.

Protection of the environment and of natural resources:

Cooperativa Ceramica d'Imola strongly believes in the value of the environment and feels that its industrial production objectives should be pursued and fulfilled using strategies and facilities that allow the optimal and efficient use of the resources and in complete respect of the environment. It is for this reason that Cooperativa Ceramica d'Imola focus on minimizing the environmental impact of its production of ceramic tiles and optimizes the use of natural resources thanks to the recycling processes which recover the waste from the various raw and cooked processing as well as optimizing the water supply resources and the reutilization of recyclable material for packaging.

Efficient and effective energy policy:

Through the introduction of optimized plant solutions, Cooperativa Ceramica d'Imola is devoted to constantly reducing the energy consumption of the production processes. The majority of the electrical energy utilized is produced in-house through the use of the most modern cogeneration systems.

Respect for the ecosystem:

Cooperativa Ceramica d'Imola is dedicated to minimizing the environmental impact of its industrial production in order to protect the entire ecosystem. Therefore, Cooperativa Ceramica d'Imola completely recovers all of the water used in the working processes thus reducing the discharge to zero; it performs continual monitoring of the significant emissions in order to achieve a high level of reduction of the pollutants that are critical to the environment, it conducts complete differential waste collection of the paper, plastic material, wood, steel and copper.

L'efficienza per prevenire il degrado ambientale, grazie alla messa a punto di un ampio ventaglio di competenze riguardanti i problemi ambientali nel settore della ceramica, sui mezzi di prevenzione, sulla gestione degli impianti di abbattimento ed anche sui controlli, in particolare quelli che riguardano le acque di scarico e gli inquinanti presenti nelle emissioni in atmosfera;

Efficiency in preventing environmental degradation thanks to the implementation of a large range of skills concerning environmental problems in the ceramics sector, in its prevention means, waste plant management and controls especially in terms of waste water and atmospheric polluting agents released emissions;

La trasparenza, grazie ad un continuo dialogo con i consumatori, i cittadini, le pubbliche amministrazioni, con il conseguente obiettivo di orientare il mercato verso l'affermazione di prodotti e servizi a minor impatto ambientale, sociale ed economico.

Transparency thanks to its continuous dialogue with consumers, citizens, public administration offices with the consequent aim of directing the market towards the choice for products and services with low environmental, social and economic impact.

COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA
Via V. Veneto, 13 - 40026 Imola BO - Italia
Tel.+39 0542 601601 - Fax+39 0542 31749
ccimola.it

imolaceramica.it
info@imolaceramica.it